



Description technique

- Profils de cadre en aluminium extrudé laqué de section 35 x 14 mm,
- Renfort intermédiaire selon dimensions du cadre,
- Toile en fibres de verre enrobées de PVC, coloris gris. Toile tendue et maintenue dans le profil de cadre par un jonc blanc ou gris,
- En option : toile renforcée,
- Forme trapèze : nous consulter,
- Fabrication sur mesure.

Coloris

- Coloris standard : blanc (RAL 9016) – Gris anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013) – Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
- Autres coloris thermolaqués en option : gamme RAL ou autre : nous consulter.

Pose

- Pose standard : pose de face par percement du profil de cadre,
- Pose en option : pose en tableau avec équerres de fixation.

Prise de mesures pour pose en tableau


- Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau – 4 mm,
- Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau – 4mm.



Limites dimensionnelles

	CF 35 sans renfort	CF 35 avec renfort
Largeur maxi	1700 mm	3000 mm
Hauteur maxi	1700 mm	3000 mm
Surface maxi	2 m ²	4 m ²

Profil de cadre 35 mm

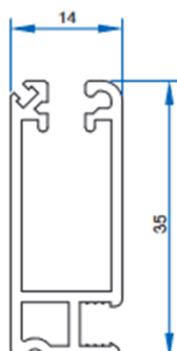

Profil de renfort

